

TORO Count on it.

Greensmaster® Flex 21 アクセサリ

グリーンズマスター・フレックス 21

どこよりも速いグリーン、最高に素直なグリーンを作るマシン。それが Toro® Greensmaster® Flex 21 です。2軸方向の首振り動作とフレキシブルな駆動シャフトにより、カッティングユニットが最高のアンジュレーション追従性能を発揮します。グリーンズマスター・フレックス 21 には豊富なアタッチメントやアクセサリが用意されており、様々なコースコンディションや作業条件において最高の仕事を行うことができます。



グリーンズマスター・フレックス 21 | 04024

- 2.7 kW (3.7 hp)
- フレキシブルなサスペンション構成により、最も優れたアンジュレーション追従性能を実現しています。
- カッティングユニットは 11枚刃と14枚刃とがあります。
- トラクションユニットのみ

グリーンズマスター・フレックス 21 CARB 規制適合モデル | 04025

- CARB 排ガス規制に適合している製品です。
- カリフォルニア州のみで販売されます。
- トラクションユニットのみ

カッティングユニットとリールのオプション




14枚刃 DPA カッティングユニット | 04208

- 最も低い刈高で、非常に厳しい管理をしているグリーンのためのユニットです。
- 細溝付きローラが付属しています。
- 刈高範囲は 1.6 – 3.3 mm (0.062" - 0.13")

11枚刃 DPA カッティングユニット | 04202

- 低い刈高で、精密な刈り込み管理をしているグリーンのためのユニットです。
- 細溝付きローラが付属しています。
- 刈高範囲は 2.3 – 4.1 mm (0.9" - 0.16")

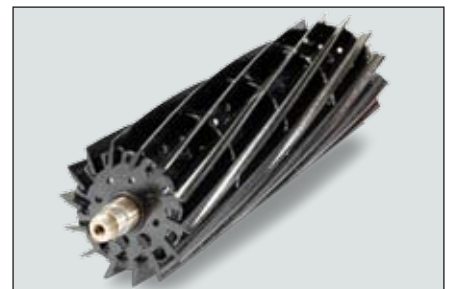

14枚刃リール | 115-4289

- 非常に厳しい管理をしているグリーンのための交換用リールです。
- 刈高 3 mm (0.1") 以下での管理に理想的です。

11枚刃リール | 107-7635

- 低い刈高で、精密な刈り込み管理をしているグリーンのためのリールです。

8枚刃リール | 107-7634

- ティー、エプロンなどのグリーン周りなど、グリーンよりも高く刈り込む場所のためのリールです。



標準機器



細溝付ローラ | 107-9037

- 5 mm (0.2") 間隔の溝付きアルミニウム・ローラ
- ターフへの食い込みの浅いローラです。



EdgeMax™ マイクロカット・ベッドナイフ | 115-1880

- 刈高範囲 2 – 5 mm (1/16" – 3/16")
- 磨耗しにくい工具鋼製の下刃です。
- 14枚刃カッティングユニット用標準製品。



マイクロカット・ベッドナイフ | 93-4262

- 刈高範囲 2 – 5 mm (1/16" – 3/16")
- 刈高 3 mm (1/8") 以下での刈り込みにお奨めします。
- 11枚刃カッティングユニット用標準製品。

下刃と下刃台のオプション



トーナメント・ベッドナイフ | 93-4263

- 刈高範囲 3 – 13 mm (1/8" – 1/2")
- 厚みがあるので長持ちする下刃です。

ローカット・ベッドナイフ | 93-4264

- 刈高範囲 5 – 25 mm (3/16" – 1")

マイクロカット・ベッドナイフ | 93-4262

- 刈高範囲 2 – 5 mm (1/16" – 3/16")
- 刈高 3 mm (1/8") 以下での管理にお奨めします。

先長マイクロカット・ベッドナイフ | 108-4303

- 刈高範囲 3 – 12.7 mm (1/8" – 1/2")
- アグレッシブ・ベッドバーで軸刈りをおこなう場合にお奨めします。

先長トーナメント・ベッドナイフ | 108-4302

- 刈高範囲 3 – 12.7 mm (1/8" – 1/2")
- アグレッシブ・ベッドバーで軸刈り傾向が強くなった場合にお奨めします。

EdgeMax™ マイクロカット・ベッドナイフ | 115-1880

- 磨耗しにくい工具鋼製の下刃です。
- 53 cm (21")


EdgeMax™ トーナメント・ベッドナイフ | 115-1881

- 磨耗しにくい工具鋼製の下刃です。
- 53 cm (21")



アグレッシブ・ベッドバー | 99-3794-03

- リールの真下から刈り込みポイントまでの距離が刈り込みポイントが、さらに後ろに下がります。
 - 高密度の草種で堅く仕上げたグリーンをより効率よく強く刈り込むための下刃台です。
 - 堅くないターフやストレスを強く受けているターフには不向きです。
- 注：軸刈りを起こす可能性があります。



刈高調整バー | 94-9010

- 刈高を調整するためのバーです。

高刈りキット | 106-4699

- 刈り込み範囲を 5.1 – 19.1 mm (0.2" – 0.75") に変更します。

Greensmaster® Flex 21 アクセサリ

ローラのオプション



広溝付ローラ | 107-9038

- ・ 23 mm (0.92") 間隔の溝付きのアルミニウム・ローラ
- ・ 食い込みが一番強い前ローラです。
- ・ 密度の高い草種で、刈高も高く管理しているようなオフグリーンでの成長期の使用をお奨めします。

後フル・ローラ | 107-9036

- ・ 交換用ローラ
- ・ 直径 51 mm (2") アルミニウム製

スチール製後フル・ローラ | 106-6945

- ・ 直径 51 mm (2") スチール製
- ・ スチール製ローラは重量が大きいのでターフへの食い込みが大きくなります。
- ・ 後ローラ・スクレーパとの併用をお奨めします。



前フル・ローラ | 107-9039

- ・ ターフへの食い込みが最も少ないローラです。
- ・ 軟弱なグリーンやストレスを強く受けているグリーンに向いています。



後ローラ調整キット | 114-4630

- ・ 後ローラの平行調整に使用します。



前用長尺溝付ローラ | 93-9045

- ・ 直径 64 mm (2½")、幅 61 cm (24")。
- ・ カuttingユニット両端部までしっかり支持してエッジ・マークの発生を防止します。
- ・ 軟弱な場所での刈り込みに。



前ローラ延長キット | 108-4333

- ・ 前ローラの両端に取り付けてローラの実長を大きくします。
- ・ 軟弱な場所やアンジュレーションの大きな場所でカuttingユニットのエッジ・マークを防止します。

グルーマのオプション



フレックス・グルーマ・ドライブ | 04224

- ・ 04225 または 04226 が必要です。



グルーマ・リール 45.7 cm (18") | 04227

- ・ 強度の大きなカーバード・チップ付きグルーマ・ブレードです。
- ・ サッチを減らすと同時に芝草をしっかりと立たせてクリーンなカットを実現します。



グルーマ・クイックアップ・キット | 107-8101

- ・ グルーマを手早く上昇位置にするキットです。



グルーミング・ブラシ | 04228

- ・ らせん状のブラシで、刈り込み直前に芝草を揃えます。
- 注： ブラシを使用すると刈りかすの収量はグルーマ・リールよりも多くなりますので、設定にご注意ください。

Greensmaster® Flex 21 アクセサリ

スクレーパの オプション



細溝付ローラ用スクレーパ | 108-6468

- ローラにこびりつきごみや刈りかすなどの異物を除去して刈高を正確に安定させます。

広溝付ローラ用スクレーパ | 110-3961

- ローラにこびりつきごみや刈りかすなどの異物を除去して刈高を正確に安定させます。

フル・ローラ用スクレーパ | 110-3962

- ローラにこびりつきごみや刈りかすなどの異物を除去して刈高を正確に安定させます。

DPA 用後ローラ・スクレーパ | 112-9352

- 後ローラにこびりつきごみや刈りかすなどの異物を除去します。
- スチール製後ローラに組み付けた状態でお届けします。



細溝付ローラ・スクレーパ用ブラシ | 110-3963

- 刈り込みの直前にターフ表面をなでつけて刈り込み条件を整えるとともに、ローラ上の異物を除去します。

広溝付ローラ・スクレーパ用ブラシ | 110-3464

- 刈り込みの直前にターフ表面をなでつけて刈り込み条件を整えるとともに、ローラ上の異物を除去します。

フル・ローラ・スクレーパ用ブラシ | 110-3965

- 刈り込みの直前にターフ表面をなでつけて刈り込み条件を整えるとともに、ローラ上の異物を除去します。



細溝付ローラ・スクレーパ用コーム | 110-3966

- 刈り込みの直前にターフ表面をなでつけて刈り込み条件を整えるとともに、ローラ上の異物を除去します。

広溝付ローラ・スクレーパ用コーム | 110-3967

- 刈り込みの直前にターフ表面をなでつけて刈り込み条件を整えるとともに、ローラ上の異物を除去します。

フル・ローラ・スクレーパ用コーム | 110-3968

- 刈り込みの直前にターフ表面をなでつけて刈り込み条件を整えるとともに、ローラ上の異物を除去します。

トラクションユニットのアクセサリ



照明キット

- 夜明け前の暗い時間帯でも作業を行うことができます。



オペレータ・プレゼンス・キット | 112-9282

- オペレータがハンドルから手を離すとエンジンを停止させる安全対策キットです。

仕様は変更される場合があります。
詳細は Toro ディストリビュータにおたずねください。
©2009 The Toro Company
8111 Lyndale Ave. S.
Bloomington, MN 55420-1196
Printed in the USA.
J 200-4277



プッシュ型ブラシ | 04119

- 刈り込み直前に芝草を揃えます。
- パミューダなど暖地型の芝草に主に用いられ、刈り込み直前に芝草を立ててクリーンなカットを実現します。



ホイール・キット | 04123

- 歩行式のグリーン・モアを移動させるときに使用します。



スパーク・アレスタ・キット | 117-1441

- エンジンからの火花を吸収し外へ飛び出さないようにします。

その他のターフ機器

ヘッドライト・キット | 110-3463

- 夜明け前の暗い時間帯でも作業を行うことができます。
- 2007 年以前のモデル用です。

クリップ・キット | 105-5325

- クリップ周期を調整してリールの速度にマッチさせ、より良いカットを実現します。
- Model 04021 専用です。

アワー・メータ・キット | 105-5350

- エンジンの使用時間を記録します。
- 2009 年度製造分からは標準装備です。



ターフ・エバリュエータ | 04399

- ターフのコンディションの診断に。